



CATÁLOGO PRODUCTOS 2025

INSUMOS
MEDICAMENTOS
EQUIPO MEDICO

“

**Respaldamos tu
operación
médica
con precisión y
atención
humana.**

Contactanos

Facebook: *InsurMEDICA*

Correo: *ventas@equimayab.net*

Dirección: *C.8 #406 Col.Díaz Ordáz Mérida, Yucatán.*

Tel: *+52(999)332-6770; +52(999)414-6544; +52(999)938-3358.*

Sobre Nosotros

Insur Médica es una empresa en constante crecimiento, especializada en la distribución de equipo médico, medicamentos e insumos hospitalarios.

Brindamos soluciones confiables y oportunas que respaldan el funcionamiento de instituciones de salud, integrando calidad, atención cercana y eficiencia logística en cada entrega.

Nuestro equipo trabaja con compromiso y precisión para asegurar la continuidad operativa de quienes se dedican al cuidado de la salud brindando a nuestros clientes y socios comerciales calidad y confianza a través de nuestra plantilla de trabajo que agrega valor.

Nuestra Labor

Nuestra labor va más allá de abastecer: acompañamos, asesoramos y facilitamos la operación clínica con logística precisa y atención cercana.

Trabajamos con productos regulados, proveedores certificados y procesos internos que garantizan cumplimiento, trazabilidad y rapidez.



Misión:

Satisfacer las necesidades del sector salud en cuanto a tecnología médica de vanguardia y de alta calidad, así como del suministro de insumos hospitalarios de las mejores marcas y medicamentos de los mejores laboratorios; sustentando la calidad de nuestros servicios con un grupo de expertos a su disposición.



Visión:

Ser una de las mejores empresas de Distribución de Equipo Médico, Medicamentos e Insumos Hospitalarios a nivel sureste, impactando al mercado con diferenciadores en precio, calidad y servicio, para atender de la manera más eficaz posible a los requerimientos y necesidades de nuestros clientes.

INDICE

ALIANZAS COMERCIALES.....	5
MONITOREO	6
DESFIBRILADOR	8
CENTRAL DE MONITOREO	9
ELECTROCARDIOGRAFO.....	10
VENTILACION.....	11
MÁQUINAS DE ANESTESIA.....	14
INCUBADORAS.....	16
FOTOTERAPIA.....	18
MESAS QUIRÚRGICAS	19
ACCESORIOS	20
LAMPARAS QUIRÚRGICAS	21
CAMILLAS	22
CONSTANTES VITALES	24
EXPLORACIÓN FÍSICA	26
SET DE DIAGNÓSTICO	27
LARINGOSCOPIOS	28
EXAMEN DE AUSCULTACIÓN	29
ESFIGMOMANÓMETROS	30
MANGUITOS PRESIÓN ARTERIAL.....	31
TERMOMETRÍA	32
ILUMINACIÓN MÉDICA.....	33
ELECTROCIRUGÍA.....	34
AUTOCLAVES	35
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	36

ALIANZAS COMERCIALES

mindray



Hillrom™



PARAMOUNT BED

WelchAllyn®

Dräger


 **VitalCare®**
Bienestar para los que amas


VINNO

 **LORMA**

Fisher & Paykel
HEALTHCARE


HUDSON RCI®

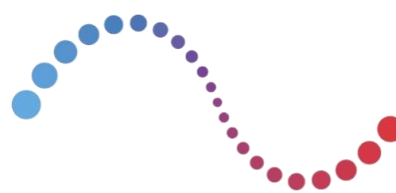
ResMed

 **QUALITY**

 **mindray**
animal care

MONITOREO

uMec 10



- **Características:**
- LED de 10,4/12.1 pulgadas de alta resolución con pantalla táctil "opcional.
- ECG, SPO2, PANI, TEMP, RESP.
- Opcionales: CO2, IBP.
- Duración de la batería de 8 horas (sin módulo etCO2).



uMec 12

mindray

EPM 12



- **Características:**
- LED de 10,4/12.1 pulgadas de alta resolución con pantalla táctil "opcional.
- ECG, SPO2, PANI, TEMP, RESP.
- Opcionales: CO2, IBP.
- Duración de la batería de 8 horas (sin módulo etCO2).



EPM 15

Opcional: presión arterial invasiva de 2 canales, EtCO2 y gasto cardíaco.

BENEVISION N22 | N19



Pantalla 19/22
pulgadas de alta
resolución y táctil.

Parámetros

- ECG, SpO2
- Temperatura
- PNI
- CO2
- BIS
- IBO
- Mecánica ventilatoria (RM)
- Gases Halogenados
- Relajación neuromuscular (NMT)
- INVOS rSO2

mindray



Monitorización EEG
BIS/BISX4



Mecánica respiratoria
AION Multi-Gas + SPIRT



Configuración automática de
dispositivos al conectarlos al
monitor.

BENEVISION N15 | N17



Pantalla 15/17 pulgadas de alta resolución y táctil.



Mecánica ventilatoria y análisis de gases en vía aérea.



- 4 canales EEG.
- BIS/BISx4.
- NMT avanzado.



Hemodinámica y volumetría.



Perfusión tisular
- INVOS rSO2

DESFIBRILADOR



Beneheart D3

Diseño 4 en 1: Modo Manual (con cardioversión sincronizada), DEA modo, Monitorización Multiparámetro y Modo de Estimulación.

Características

- Ofrece una descarga en solo 7,5 segundos.
- Parámetros: ECG3/5 derivaciones, respiración de impedancia, SpO2, NIBP y etCO2
- Ofrece 200 descargas a 360 J o 4,5 horas de estimulación continua (por batería)

CENTRAL DE MONITOREO



Benevision CMS

BeneVision CentralStation también lleva la información más allá de la estación de enfermería central o del centro de monitorización centralizada a través de los terminales BeneVision ViewStations y Workstations distribuidos, e incluso a través de smartphones para optimizar la productividad clínica.



Pantalla 19/22 pulgadas de alta resolución y táctil.



-Sistema de gestión ECG
-eGateway para exportación centralizada




Compatibilidad con BeneVision N Series y TM80 Telemetry.



-CMS Viewer
-Mobile Viewer

mindray

ELECTROCARDIOGRAFO

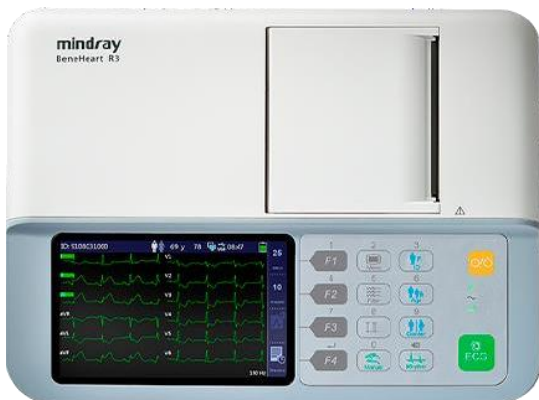

Beneheart D3

Pequeño y Poderoso

Excepcionalmente portátil pero equipado con muchas de las funciones que necesitaría esperar encontrar en un sistema de ECG de tamaño.

mindray

Características

- 3/5/12 lead ECG análisis de Glasgow.
- Las funciones de ahorro de papel incluyen opción de vista previa, reanálisis y PDF informe de salida a través de una red.
- Pantalla 5 in a color y batería de litio con 6hrs uso continuo.
- Papel en rollo o plegado en Z.



Beneheart R12

Proporciona una funcionalidad integral en un dispositivo robusto y portátil. Para ECG rápidos y precisos, el R12 es ideal para salas generales o departamentos de emergencia.



Características

- 3/5/12 lead ECG análisis de Glasgow.
- Hasta 800 informes de reporte de ECG, con opción de vista previa, reanálisis, PDF, interpretaciones y matrices.
- Pantalla 8 in HD con opción de pantalla táctil y batería 4hrs o 400 páginas de grabación.

VENTILACION

SV 300

El SV 300 es un ventilador de última generación portátil, fácil de configurar y versátil en cuanto a su uso. Viene con varios modos de ventilación para pacientes pediátricos y adultos, con todos los niveles de agudeza necesarios para las UCI y el cuidado intermedio.

Modos de ventilación

- V-A/C (control/asistencia de volumen)
- P-A/C (control/asistencia de presión)
- V-SIMV
- P-SIMV
- DuoLevel (ventilación de dos niveles)
- CPAP
- PSV (ventilación con presión de soporte)
- Ventilación de apnea
- APRV (ventilación de liberación de presión de las vías respiratorias)
- PRVC
- VNI (ventilación no invasiva)



Trolley opcional



El SV 300 viene con una pantalla táctil e inclinable que mejora el ángulo de visualización.



Indicadores de destete

- P0.1
- NIF
- RSBI



Intelli Cycle

- Intercambio automático
- Mejor sincronía del paciente



Medición

volumétrica de CO₂

- Espacio muerto de vía respiratoria
- Eliminación de CO₂

mindray

SV 600/800

Los nuevos ventiladores SV800 / SV600 permiten a los médicos configurar y administrar terapias de ventilación de forma rápida y sencilla a través del diseño ergonómico inteligente, utilizando el último software electrónico y hardware, su nuevo dispositivo está listo para adoptar nuevos avances tecnológicos con facilidad.



Modos de ventilación

- V-A/C (Control/asistencia de volumen)
- P-A/C (Control/asistencia de presión)
- V-SIMV
- P-SIMV (Presión, ventilación obligatoria intermitente sincronizado)
- DuoLevel (Ventilación de dos niveles)
- CPAP
- PSV
- VS
- APRV
- PRVC
- PRVC-SIMV
- AMV
- CPRV
- PSV-S/T
- nCPAP
- NIV (Ventilación no invasiva)
- Ventilación de apnea

mindray

Plug
and
Play

-Módulo SpO2
-Módulo CO2

Módulo
infantil
(opcional)

-Volumen
corriente de
desde 2 ml

Turbina

-Alto rendimiento
-Suministro de
respaldo

BABYLOG VN600/VN800

Babylog® viene con una nueva interfaz de usuario y diseño que hace que la operación sea más fácil y eficiente. El ventilador neonatal es compatible con los modos de ventilación de protección pulmonar y cerebral.

Modos de ventilación

- PC-CMV
- PC-SIMV (VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA)
- PC-AC
- PC-APRV (VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN LAS VÍAS AÉREAS)
- PC-PSV
- PC-HFO
- PC-MMV (VOLUMEN MINUTO MANDATORIO)
- SPN-CPAP/PS (ESPONTÁNEA - PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LAS VÍAS AÉREAS/PRESIÓN DE SOPORTE)
- SPN-CPAP/VS
- SPN-CPAP
- SPN-PPS (ESPONTÁNEA - PRESIÓN DE SOPORTE)

Dräger



Ajustes ventilación:

- Volumen Tidal.
- Flujo inspiratorio.
- PC-HFO.



Procedimientos especiales:

- Maniobra de succión
- Nebulización de medicamentos

Terapia
O₂

Terapia O₂:

- Flujo continuo de 2 a 50 l/min
- Concentración de O₂ FiO₂ 21 a 100 % vol.

MÁQUINAS DE ANESTESIA

WATO EX-35

La nueva WATO EX-35 permite una completa gama de modos controlados de ventilación asistida y debido a la compensación dinámica del volumen corriente, desde niveles tan bajos como Tve 20 ml, resulta apto para todas las categorías de pacientes, desde recién nacidos hasta adultos.

Modo de ventilación

- Ventilación controlada por volumen (VCV)
- Ventilación de presión controlada (PCV)
- Ventilación de soporte de presión + ventilación por apnea (PSV + ventilación por apnea)
- Ventilación obligatoria intermitente sincronizada - VC (SIMV-VC)
- Ventilación obligatoria intermitente sincronizada - PC (SIMV-PC)



mindray



Pantalla

-Táctil de 11"

-3 formas de ondas (EtCO₂, presión, flujo y volumen).



Plug and Play

-Control de gases PnP
-Módulo de CO₂
-Módulo de doble ranura



Ventilador

-De alto rendimiento
-Volumen corriente: Tve 20 ml

WATO EX-65 Pro

El ventilador del producto WATO EX-65 Pro tiene modos exclusivos de garantía de volumen para proporcionar el volumen total deseado al paciente en los modos PCV y SIMV. PCV-VG proporciona el volumen corriente deseado al paciente, ofrece los beneficios de PCV con la menor presión de inspiración para todas las respiraciones

Modos de ventilación

- PCV
- PCV-VG
- SIMV-VC
- SIMV-PC
- SIMV-VG (nuevo)
- PSV + Apnea (con configuración I: E) (nuevo)
- CPAP/PS (nuevo)

Módulos de AG

Los módulos de supervisión plug-and-play son compatibles con el monitor para pacientes modular de Mindray. El diseño modular no solo le ahorra costos, sino que, además, facilita el mantenimiento de sus dispositivos.



mindray



Pantalla

- Táctil de 15.1"
- 3 formas de ondas (EtCO₂, presión, flujo y volumen)



Optimizer

- Flujo de gas
- Gas anestésico

INCUBADORAS



BABYLEO TN500

Babyleo® TN500 es el primer dispositivo IncuWarmer de Dräger que proporciona termorregulación óptima a neonatos para cuidados en entornos abiertos y cerrados, así como en transición.



Pantalla

- Táctil de 11"
- Tres vistas de procedimiento



Modos funcionamiento

- Temp. aire: 20 a 39 °C
- Calentador radiante
- Temp. cutánea: 34 a 38 °C



Monitorización

- Temperatura cutánea: 2 sensores (central y periférica)

Dräger

ISOLETTE 8000 Plus

La incubadora cerrada Isolette 8000 plus le permite monitorizar continuamente tanto la temperatura corporal central como la periférica.



Monitorización

- Temp. cutánea: 2 sensores (central y periférica)



Modos funcionamiento

- Temp. aire: 20 a 37 °C
- Temp. cutánea: 34 a 38 °C



Pantalla

- LCD 6"
- Combinaciones de color seleccionables.





BABYTHERM 8004-8010

La cuna de calor radiante Babytherm® es un sistema de calentamiento infantil de cuidados intensivos diseñado como dispositivo terapéutico para proporcionar calor a bebés nacidos a término y prematuros



Monitorización

ThermoMonitoring



Modos funcionamiento

-Manual

-Servocutaneo

-Temp. cutánea: 34 a 39 °C



Mecanismo

-SmartSWIVEL®

-Calentador radiante

Dräger

ISOLETTE C2000

La incubadora cerrada ISOLETTE, combina el microclima que los neonatos necesitan para desarrollarse con la ergonomía, la accesibilidad y la movilidad necesarias en las unidades de UCI neonatal actuales.



Modos funcionamiento

-Temperatura aire: 20 a 39 °C

-Temperatura cutánea: 34 a 38 °C



Sistema de control

-Algoritmo PID

-Controlador LCD



FOTOTERAPIA



BILLILUX

BiliLux es un sistema de fototerapia a base de LED, compacto y ligero, para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia neonatal no conjugada

Fototerapia



- Hiperbilirrubinemia neonatal no conjugada
- L. onda 460 – 490 nm

Dräger

BILIRRUBINÓMETRO JM-105

El Bilirrubinómetro es un medidor de bilirrubina transcutánea no invasivo. El JM-105 solamente se debe utilizar para realizar mediciones en el esternón para aplicaciones en consultorio médico.



Fototerapia

- Precisión tras fototerapia
- Lámpara de xenón arco corto



Batería

- Interna NiMH de 9VCC - 500mA
- . Hasta 250 mediciones



MESAS QUIRÚRGICAS



HyBASE 3000

mindray



Desplazamiento longitudinal
de hasta 300 mm para acceso
libre al arco en C



Placa de mesa
radiotransparente para acceso
libre al arco en C



Capacidad de carga hasta 180
kg en posición normal

Diseñado para casos de cirugías cada vez más complejas, HyBase 3000 / 6100 exige un tiempo y un esfuerzo mínimo para posicionar.

al paciente de forma eficiente, segura y confortable. Aplicaciones: intervención intervertebral. Cirugía, rectal, intervención de tiroides, oftálmica, posición para neurocirugía, entre otros.

Desplazamiento longitudinal
de hasta 320 mm para acceso
libre al arco en C



Capacidad de carga hasta 250
kg en posición normal



Placa de mesa
radiotransparente para acceso
libre al arco en C



HyBASE 6100

ACCESORIOS



Ortopedia



Urología y Ginecología



Neurología

mindray

LAMPARAS QUIRÚRGICAS



HyLED 8



-Iluminancia central (a 1 m de distancia): 160,000 lux

-Vida útil de hasta 60,000 hrs.



Panel de pantalla táctil para facilitar el control



Temperatura de color:

- 3,000/3,500
- 4,000/4,350
- 5,000 K

La lámpara HyLED 8 está formada por una columna de luz con una temperatura de color fija que simula la luz natural de 4,350 K o una temperatura de color variable entre 3,000 y 5,000 K. Esta función permite diferenciar varios tipos de tejido y mejora la percepción de los colores reales del tejido

Opcional. Cámara HD/SD, ángulo de rotación de 330

mindray

La lámpara HyLED X está formada por una columna de luz con una temperatura de color fija similar a la luz natural de 4.350 K o una temperatura de color variable entre 3.500 y 5.100 K. Esta función permite diferenciar varios tipos de tejido y mejora la percepción de los colores reales del tejido



HyLED X



-Iluminancia central (a 1 m de distancia): 160,000 lux

-Vida útil de hasta 60,000 hrs.



Panel de pantalla táctil para facilitar el control



Temperatura de color:

- 3,500/3,900 K
- 4,350/4,700 K
- 5,100 K

CAMILLAS

OB-GYN STRETCHER



Características:

- Carga segura de trabajo: 317,5 kg
- Ajuste de Altura: 61,6 a 94cm
- Trendelenburg/
AntiTrendelenburg -18 a
+18°
- Protección IPX4
- Ancho/Longitud: 91,4 cm /
203,5cm

***Opcional:** Portacassette
vertical Portasueros, Manijas de
empuje solo en el extremo de
la cabeza



Hillrom™

TRANSPORT STRETCHER

P8005

Características:

- Carga segura de trabajo: 317,5 kg
- Ajuste de Altura: 58,4 a 87,0 cm
- Trendelenburg/
AntiTrendelenburg -18 a +18°
- Protección IPX4
- Ancho/Longitud: 81,3 o 91,4 cm
/ 210,8cm

***Opcional:** Portacassette
vertical Portasueros, Soporte de
tanque de O₂ integrado /
Sección de cabeza
radiotransparente





PK-8000

Características

- Carga segura de trabajo: 250kg
- Ajuste de Altura: 560 a 890mm
- Radiopaca
- Trendelenburg/ AntiTrendelenburg 0 a
- +18°, Ángulo de Respaldo 0° a 90°, Ángulo
- de Rodillas 0° a 30°.
- Ancho/Longitud: 760mm/ 2,110mm
- *Opcional: Poste IV, Mesa de escritura



PARAMOUNT BED

KK-810A/800AE

Características

- Carga segura de trabajo: 225kg
- Ajuste de Altura: 560 a 890mm
- Trendelenburg/ AntiTrendelenburg 0 a
- +18°, Ángulo de Respaldo 0° a 90°, Ángulo
- de Rodillas 0° a 40°.
- Ancho/Longitud: 776mm/ 2,152mm
- Mesa de escritura
- Poste IV



CONSTANTES VITALES



MONITOR CONNEX SPOT

Características

Parámetros: PANI SureBP®,
Termometría SureTemp® Plus, SpO2
Masimo o Nellcor OxiMax®.

Flujo de trabajo: Spot, Office, Intervals

- Mide la altura, el peso y el IMC

***Opcional:** Carro transportador o
soporte pared



Pantalla táctil a color 7



Memoria: Hasta 400 registros



WelchAllyn®

CONNEX VITAL SINGS MONITOR

Características:

--Flujo de trabajo: Spot, Office,
Intervals, Continuous.

- Parámetros: SpO2, presión
sanguínea no invasiva (NIBP),
temperatura, EtCo2 (opcional), ECG
de 3 o 5 derivaciones (opcional).



Pantalla táctil a color 8.9"



Aplicación Connex Scoring



MONITOR VS-600



Características

Parámetros: SpO2, presión sanguínea no invasiva (NIBP), temperatura.



Pantalla 5.7"



Batería: 11 hrs continua



Termómetro SmartTemp

mindray



Características

Parámetros: SpO2, presión sanguínea no invasiva (NIBP), temperatura., Respiration Rate (RR).

Opcional:

-Pantalla capacitiva táctil

-Carro transportador



Pantalla 8"



Batería: 4/8 hrs continua



Termómetro SmartTemp

EXPLORACIÓN FÍSICA



SPOT VISION SCREENER

Equipo portátil diseñado para ayudar a los usuarios a detectar con rapidez y precisión problemas de visión en pacientes a partir de los 6 meses de edad y hasta pacientes adultos.



OFTALMOSCOPIO INDIRECTO BINOCULAR (BIO)

Oftálmico de primera clase para ayudarle a mejorar los exámenes fundoscópicos. Insight es el BIO inalámbrico es ligero 500g de peso.



OFTALMOSCOPIO COAXIAL de 3,5 V

El sistema óptico coaxial produce un punto de iluminación sin sombras, con mejor entrada de la luz en las pupilas no dilatadas y un campo de visión más amplio, en comparación con oftalmoscopios estándar



OTOSCOPIO MACROVIEW

Mejore su capacidad de diagnóstico con tecnología que ofrece una visión mejor, más grande y más nítida de la membrana timpánica. Campo de visualización 2 veces mayor del canal auditivo en comparación con los otoscopios estándar

WelchAllyn®

SET DE DIAGNÓSTICO

TRANSFORMADOR DE PARED GREEN SERIES 777

Características

- Mangos de alta calidad con encendido y apagados automáticos.
- Compatible con todos los mangos de 3,5 V de Welch Allyn.

Transformador de pared GS777 (no incluye cabezales)



WelchAllyn®



SISTEMA INTEGRADO DE PARED GREEN SERIES 777

Características

Transformador de pared GS 777 con oftalmoscopio PanOptic, otoscopio MacroView, dispensador de espéculos KleenSpec, esfigmomanómetro digital Connex ProBP, termómetro SureTemp Plus 690 termómetro y panel de montaje a pared

LARINGOSCOPIOS

SETS FIBRA

ÓPTICA

SET FIBRA ÓPTICA

- MacIntosh, tamaños de pala n.º 1, 2, 3, 4 y estuche.
- Miller, tamaños de pala n.º 0, 1, 2, 3, 4 y estuche.
- E-MacIntosh, tamaños de pala n.º 1, 2, 3, 4 y estuche.



Cada set incluye tanto mangos ligeros con pilas AA y C como palas ligeras para lograr la máxima maniobrabilidad.

WelchAllyn®

MANGOS



60703



60835



Corto



Tamaño C



Tamaño AA

Mangos halógenos de fibra óptica HPX

Mangos ligeros de fibra óptica

EXAMEN DE AUSCULTACIÓN

FONENDOSCOPIO HARVEY ELITE

El fonendoscopio Harvey Elite ofrece una estética actualizada, junto con la comodidad y las capacidades de auscultación superiores en las que los cardiólogos confían.



FONENDOSCOPIO HARVEY DLX

Con cuerpo metálico en forma de trompeta, el modelo Harvey DLX le ayuda oír mejor los sonidos del ritmo cardíaco, pulmonares y vasculares sin depender de complicadas técnicas de "presión variable"



FONENDOSCOPIO PROFESIONAL

Gracias a su peso mínimo y a sus auriculares giratorios, los fonendoscopios Professional de Welch Allyn son unos de los fonendoscopios de uso general más cómodos y versátiles que se fabrican en la actualidad.



Consulte colores disponibles

WelchAllyn®

ESFIGMOMANÓMETROS



ESFIGMOMANÓMETROS 767

Los versátiles esfigmomanómetros de pared y móviles de la serie 767, con ergonomía mejorada y nuevo diseño, más moderno, son la alternativa más inteligente para una lectura precisa y fiable en todo el centro

WelchAllyn®

ESFIGMOMANÓMETRO DURASHOCK DS58 PLATINO

Fiabilidad insuperable en un diseño de mano tradicional y con tecnología sin engranajes DuraShock. Resistencia superior a los impactos—soporta caídas de hasta 150 cm (el doble del estándar de la denominación "Shock Resistant" (resistente a impactos) de la AAMI) sin perder la calibración



Pregunte por la serie DuraShock
ORO, PLATA Y BRONCE

MANGUITOS PRESIÓN ARTERIAL



FLEXIPORT DESECHABLE

Los manguitos desechables FlexiPort son una práctica solución para manguitos desechables, ya que ofrecen un valor añadido al hospital al combinar las ventajas de la tecnología FlexiPort con un diseño desechable económico.

FLEXIPORT REUTILIZABLE

Asequibles y fáciles de usar, los manguitos reutilizables FlexiPort de Welch Allyn ofrecen todas las ventajas de la tecnología FlexiPort, incluyendo su sencillez, la fácil conexión y con un diseño de calidad y duradero



MANGUITOS NEONATALES

Manguitos desechables diseñados para contribuir a reducir el riesgo de contaminación cruzada en zonas de alto riesgo. Fiables, fáciles de utilizar y aseptables

WelchAllyn®

TERMOMETRÍA



BRAUN THERMOSCAN PRO 6000


El termómetro timpánico Braun ThermoScan PRO 6000, con tecnología de medición avanzada, le ofrece toda la velocidad y sencillez que necesita para tomar lecturas precisas y fiables de la temperatura de una manera cómoda para los pacientes.

WelchAllyn®

Los colores del equipo pueden variar

SURETEMP PLUS 692

Este termómetro de operación sencilla e intuitiva está diseñado para reducir el riesgo de contaminación cruzada, gracias a la sonda y al alojamiento de sonda removibles ofreciendo lecturas más fiables y con una precisión mejorada. Las lecturas de temperatura toman aproximadamente entre 4 y 6 segundos (orales), 10 segundos (axilares pediátricas), 15 segundos (axilares adultos) y 10 segundos (rectales)

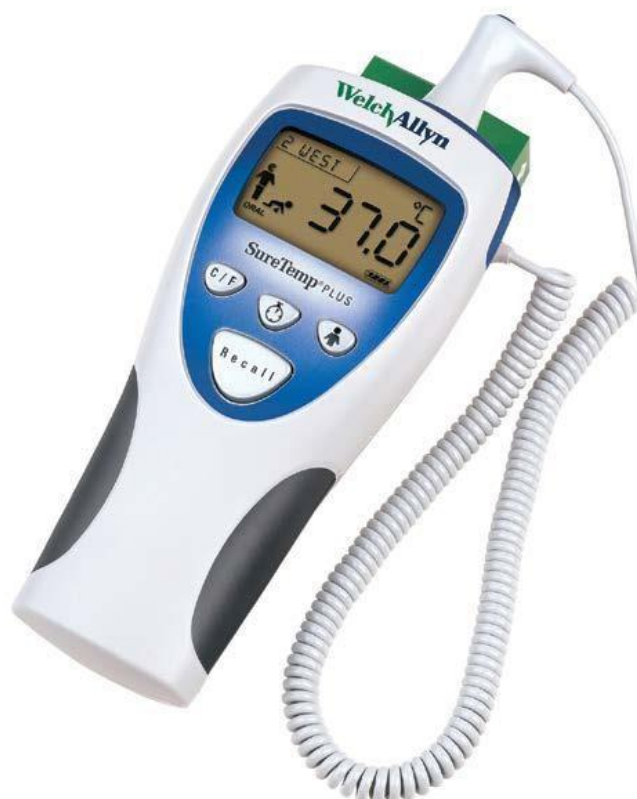

ILUMINACIÓN MÉDICA



LÁMPARA GS 300

Ideal para atención primaria, urgencias, atención ambulatoria y consultas de dermatología. Un LED ofrece la combinación perfecta de potencia lumínica y temperatura de funcionamiento fría, todo ello en un diseño compacto

***Soporte móvil o soporte mesa/pared**



FOTÓFOROS DE PROCEDIMIENTO GS

Suministran una luz blanca, fría y brillante, ideal para numerosos procedimientos realizados en consulta. LED de hasta 50.000 horas de vida útil



LÁMPARA GS 600

Ideal para procedimientos menores y exámenes en cualquier entorno sanitario. Incluye 3 LED y una luminaria más ancha, diseñada específicamente para condiciones exigentes que requieren una luz excepcional

***Soporte móvil o soporte mesa/pared**

WelchAllyn®

ELECTROCIRUGÍA

DERM 101

Características:

-Potencia de Salida

Hasta 10 watts (0-10 watts con incrementos de 1/10th watt en monopolar y bipolar).

-Voltaje Principal

-Suministro Universal de Corriente DERM 101/102:
100 a 240 VAC±10%

-Frecuencia Principal: 50 – 60 Hz



Pantalla LED



Desecador de
Alta Frecuencia



Bovie®



DERM 101

Características:

-Potencia de Salida

Hasta 10 W (Monopolar y Bipolar)

-Voltaje Principal

-Frecuencia de la Línea: 50 a 60Hz.

-Corriente Principal: 320mA Max.



Pantalla LED



Desecador de
Alta Frecuencia

AUTOCLAVES



AUTOCLAVE LORNA AV28L

Características:

- Agua: Destilada
- Temperatura máx.: 145°C.
- Sensor de presión: 0-7 Kg/cm²
- Válvula de Seguridad: 3.5 Kg/cm²
- Vaso dosificador: 250 ml.
- Sellado puerta: Silicón grado higiénico.
- 5 programas de esterilización
- Ancho, alto, largo: 40 x 72, 73 cm.



Sistema operado por un microcontrolador



LED indicador



ESTERILIZADOR QUIRÚRGICO M08

Características:

- -Agua: Destilada
- Temperatura máx.: 145°C.
- Sensor de presión: 0-7 Kg/cm²
- Válvula de Seguridad: 3.5 Kg/cm²
- Vaso dosificador: 150 ml.
- Sellado puerta: Silicón grado higiénico.
- 3 programas de esterilización
- Ancho, alto, largo: 33 x 35.5, 63 cm



Por calor seco



-Memoria de programa

-Programa de detección



Resistencia blindada



-Sistema operado por un microcontrolador

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO


Todos los productos de la marca Kuality están elaborados en acero alemán grado quirúrgico y algunos de ellos tienen filos o insertos en carburo de tungsteno. Cumplen con NOM-241-SSA-2012.



Porta Aguja
de Mayo



Pinzas
Mosquito
Curvas y
Rectas

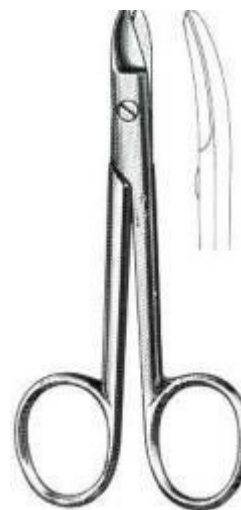

Tijeras corta
alambre



Pinzas de
dissección



Mangos para
Bisturí